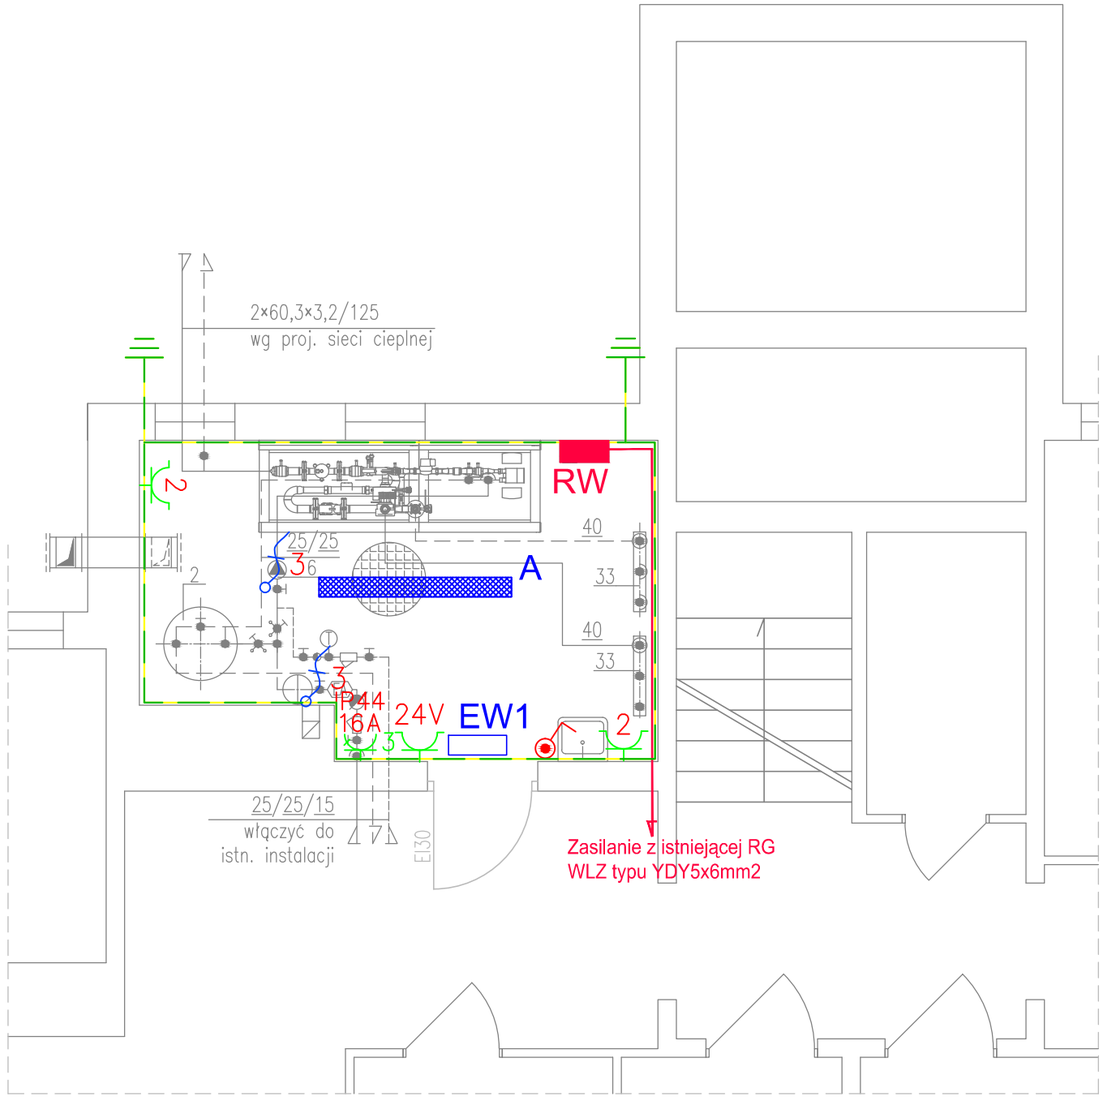



LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A	oprawa NEPTUN PC T8 2x58W
EW1	oprawa ewakuacyjna VOYAGER LED E3M
	łącznik jednobiegunowy o IP44
2	gniazdo wtyczkowe podwójne o IP44
IP44 16A 3	gniazdo 3-fazowe o IP44
24V	gniazdo wtyczkowe 24V o IP44
3	wypust 1-fazowy dla zasilania pompy zatapialnej
RW	rozdzielnia węzła cieplnego
	uziom miejscowej szyny wyrównawczej

SIEĆ TYPU TN-S

UWAGI:
1. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodem typu YDY3x1,5mm2.
2. Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem typu YDY3x2,5mm2 oraz YDY5x2,5mm2.
3. W pomieszczeniach węzła należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny.
4. Osprzęt należy montować w sposób wykluczający zabudowanie puszek rozgałeźnych.
5. WLZ - wewnetrzną linię zasilającą prowadzić do rozdzielni głównej budynku przewodem typu YDY5x6 mm2 w rurce instalacyjnej RVS 47.
6. W rozdzielni głównej (administarcyjnej) budynku zasinstalować dodatkowe zabezpieczenie - wyłącznik S303-B25.
7. Do pomieszczenia węzła wprowadzić przewód uziemiający i połączyć z projektowaną miejscową szyną wyrównawczą węzła.

Szynę wyrównawczą należy połączyć:
- przewodami ochronnymi (ochronno-neutralnymi),
- instalacje wodociągową,
- instalacje c.o.,
- instalacje kanalizacyjną.

Biuro projektowe

TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI

86-300 Grudziądz
ul. Groblowa 15/17
tel./fax +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Inwestor

GMINA POTĘGOWO

ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

Projekt

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z WĘZŁAMI CIEPLNYMI W MIEJSCOWOŚCI POTĘGOWO

Etap

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt: WĘZEŁ CIEPLNY W BUDYNKU MIESZKALNYM UL. RACŁAWICKA 2, 76-230 POTĘGOWO, DZ. NR 124/5 I 140/6

Rysunek: **RZUT PIWNIC** Instalacje elektryczne i AKPiA

Branża	Data	Skala
ELEKTRYCZNA	11.2012	1:50

Projektant	mgr inż. Jakub Paczkowski nr upr. KUP/0077/PWOE/10		Podpis:
Sprawdził	inż. Zdzisław Paczkowski nr upr. GP.I.7342/128/TO/91-92		Podpis:
Opracował	mgr inż. Janusz Żurek		Podpis:

Nr umowy	Nr rys.	Rewizja
23/2012 i 85/2012	E-01	A