



JEZDNIĄ I MIEJSCA POSTOJOWE WYŁOŻONE KOSTKĄ

JEZDNIĄ WYŁOŻONĄ KOSTKĄ W KOLORZE SZARYM
MIEJSCA POSTOJOWE WYŁOŻONE KOSTKĄ W KOLORZE GRAFITOWYM

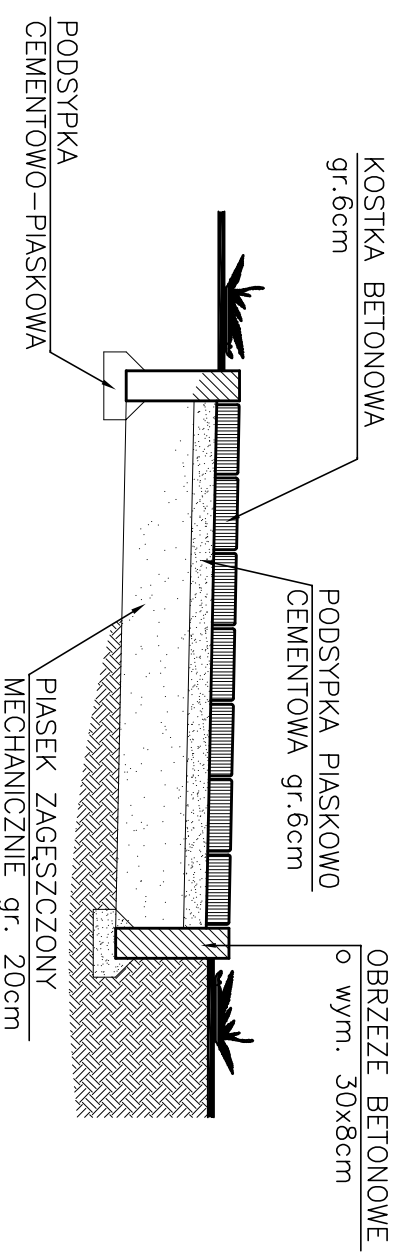

CIĄG PIESZY - KOSTKA BETONOWA GR. 6 cm

ZIELEŃ
KRAWĘŻNIK BETONOWY o wym. 0.30x15cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA grub. 5cm

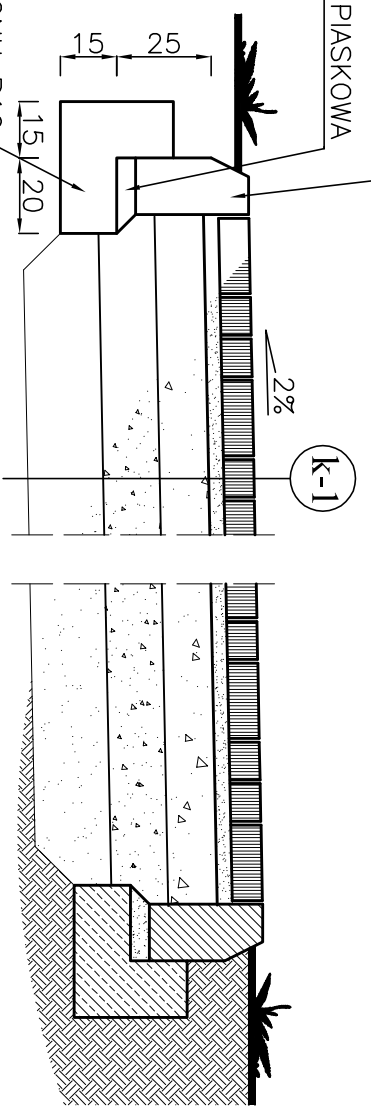

CIĄG PIESZO-JEZDNY - KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm

CIĄG PIESZO-JEZDNY WYŁOŻONĄ KOSTKĄ W KOLORZE GRAFITOWYM

OBJAŚNIENIA
(k-1) WARSTWY NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

- 8,0 kostka betonowa
- 4,0 podsypka cem.-piaskowa
- 13,0 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-30mm
- 15,0 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-60mm
- 20,0 warstwa odsączająca z pospółki

INWESTOR: gmina Polegowo		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego.			
boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal, trybuny, ciągi piesze i komunik. miejsca postojowe, elem. małej arch. oświetlenia terenu, ogrodzenie			
ADRES: ŁUPAWA dz. nr 238, 239/3 gmina POTÉGOWO		AUTOR: mgr inż. JULIUSZ BERNAT GP III, 7342 / 1032 / 91	
TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje nawierzchni ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz miejsc postojowych		PODPIS:	
RYS.: 15	SKALA: -	DATA: 11.2015	